

GOLDSMIT


MAGNETICS

Магнитные сепараторы для пищевой и комбикормовой промышленности




Магнитные стержневые системы

Стержневые системы отделяют редкие и мелкие фракции ферромагнитных и слабомагнитных частиц, такие как продукты обработки нержавеющей стали размерами от 30 мкм до 2 мм. Системы работают в порошковом материале, жидкостях, вязких средах, потоках сыпучего материала и транспортных трубопроводах.

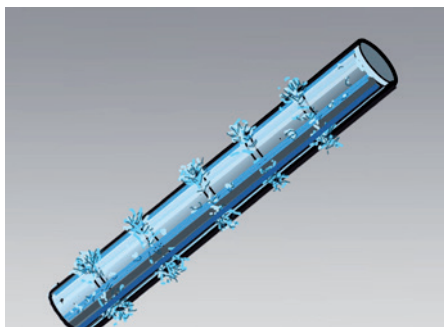


Магнитные стержни

- для свободнотекучих гранулятов и порошков
- для самотечной транспортировки
- возможно отделение частиц нержавеющей стали
- длина: от 100 до 600 мм
- очистка: ручная

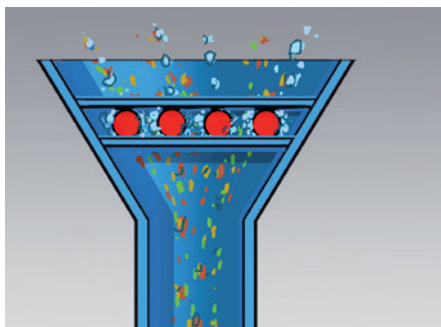


Магнитные решетки

- для свободнотекучих гранулятов и порошков
- трубы свободного падения – низкая высота установки
- возможно отделение частиц нержавеющей стали
- ширина/диаметр фланца: от 100 до 350 мм
- очистка: ручная easy clean

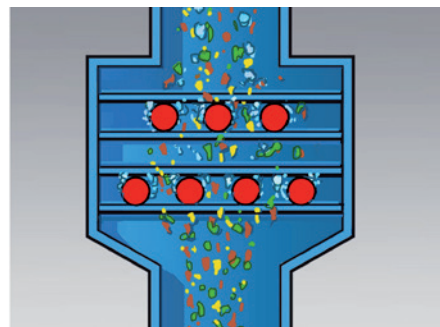


Магниты Cleanflow

- для свободнотекучих гранулятов и порошков
- трубы свободного падения
- возможно отделение частиц нержавеющей стали
- ширина/диаметр фланца: от 150 до 400 мм
- очистка: easy clean и автоматическая

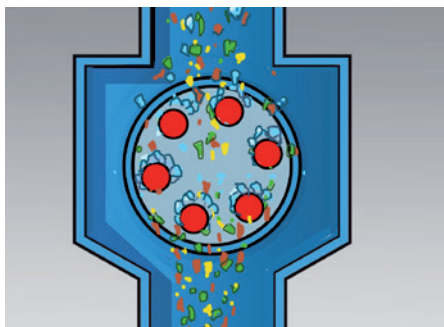


Вращающиеся магниты Cifl

- для свободнотекучих гранулятов и порошков
- трубы свободного падения
- возможно отделение частиц нержавеющей стали
- ширина/диаметр фланца: от 150 до 400 мм
- очистка: easy clean и автоматическая

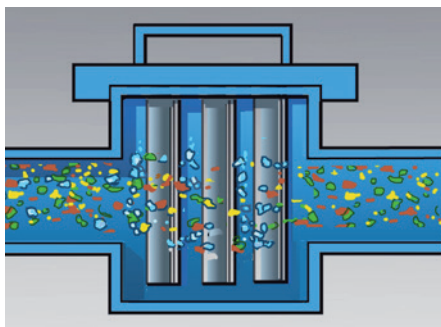

Магнитные фильтры

- для жидкостей, порошков и гранулятов
- транспортировка под давлением
- частично возможно отделение частиц нержавеющей стали
- от DN50 до DN400
- очистка: Easy cleaning

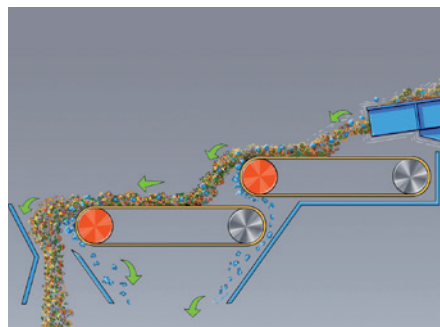


Высокоградиентные сепараторы

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- транспортировка ленточным конвейером
- очень эффективное отделение частиц нержавеющей стали
- ширина фланца: от 400 до 1000 мм
- очистка: непрерывная, автоматическая


Пластинчатые и цилиндрические магнитные системы

Пластинчатые системы имеют более глубокое магнитное поле для захвата большого объема ферромагнитных частиц минимального размера 1 мм из более крупных свободнотекучих материалов. Они подходят для трубопроводной транспортировки и самотечных систем, например в отраслях, имеющих дело с сыпучими материалами.

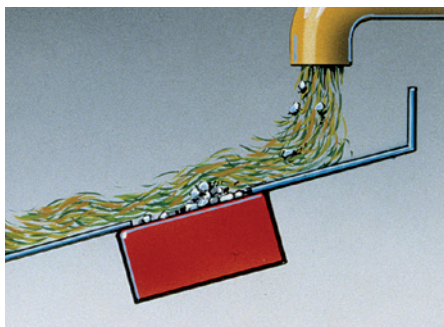


Пластинчатые магниты

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- для самотечной и ленточной транспортировки
- невозможно отделение частиц нержавеющей стали
- длина: от 140 до 2000 мм
- очистка: ручная

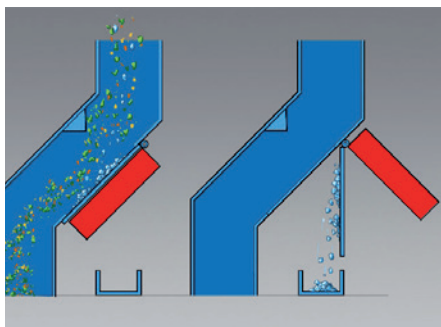


Лотковые магниты

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- для самотечной транспортировки
- невозможно отделение частиц нержавеющей стали
- длина: от 250 до 1000 мм
- очистка: easy clean, автоматическая

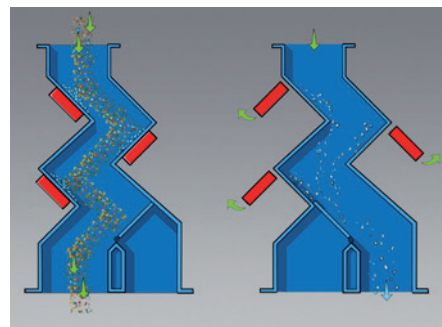


Каскадные магниты

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- для самотечной транспортировки
- невозможно отделение частиц нержавеющей стали
- длина: от 400 до 1500 мм
- очистка: автоматическая

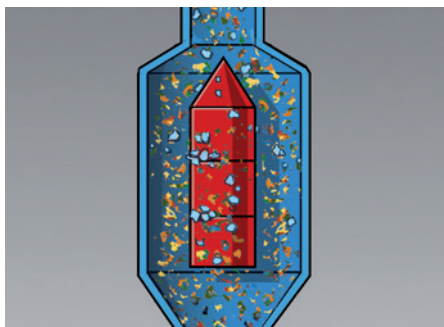


Трубчатые магниты

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- для самотечной и пневматической транспортировки
- невозможно отделение частиц нержавеющей стали
- диаметр фланца: от 100 до 600 мм
- очистка: ручная и пневматическая

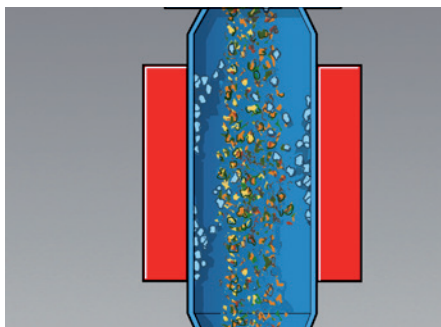

Магниты с внешними полюсами

- для слаботекучих порошков и гранулятов
- для самотечной транспортировки
- невозможно отделение частиц нержавеющей стали
- ширина фланца: от 180 до 350 мм
- очистка: easy clean, автоматическая

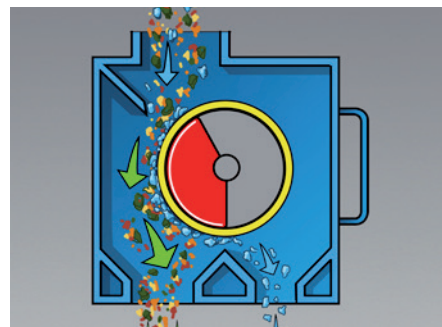

Барабанные магниты

- для свободнотекучих порошков и гранулятов
- для самотечной транспортировки
- частично возможно отделение частиц нержавеющей стали
- длина: от 400 до 2000 мм
- очистка: непрерывная, автоматическая

Магнитные сепараторы Goudsmit для пищи и кормов

GOUDSMIT
MAGNETICS

Имея за своими плечами более 60 лет опыта в сфере магнитных технологий, Goudsmit Magnetics является вашим партнером по части отделения крупных или мелких металлических частиц из порошков и сыпучих материалов, наряду с другими применениями, в широком диапазоне производственных процессов, включая пищевую и кормовую промышленность.




Промышленный магнитный фильтр Размер от DN40 до DN400 P • Макс. 10 бар • Для кормовой и химической промышленности • Отделение от 10 мкм до прикл. 10 мм.



Магнитный фильтр EHEDG • Размер DN40-DN125 P
• Макс. 10 бар • Фильтр для фруктового сока и шоколада
• Также в версии CIP • Отделение от 10 мкм до прикл. 10 мм.




Трубчатый магнит • Размер DN100- DN800 • Самотечный
• Ручная очистка • Для зерна, кормов для животных и гранулярных непищевых продуктов • Отделение от 1 мм до прикл. 50 мм.

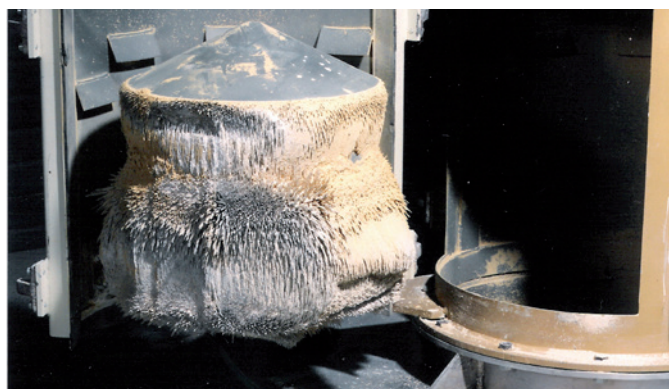

Трубчатый магнит с железом • Размер DN 250- DN800
• Самотечный • Автоматическая очистка • Для зерна, кормов для животных и гранулярных непищевых продуктов • Отделение от 3 мм до прикл. 80 мм.



Магнит Cleanflow • Статический, для хорошо текущих порошков • Размер DN200-DN45 • Самотечный, автоматическая очистка • Для пищевых и непищевых применений
• Отделение от 30 мкм до прикл. 8 мм.

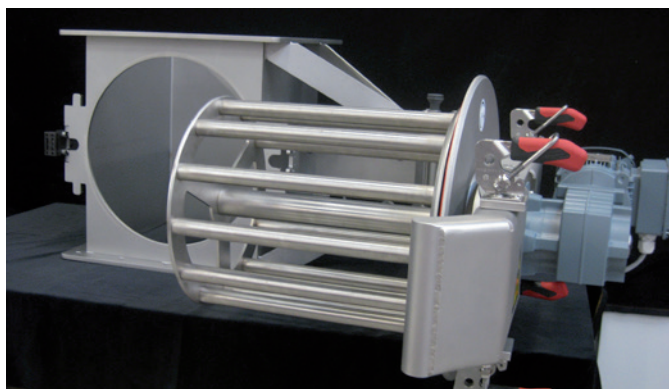


Магнит Cleanflow • Вращающийся, для плохо текущих продуктов • Размер DN200-DN45 • Самотечный, ручная очистка
• Для пищевых и непищевых применений • Отделение от 30 мкм до прикл. 8 мм.




Магнит Cleanflow • Статический, для высокой пропускной способности • Самотечный, полу-автоматическая очистка

- Для пищевых и непищевых применений
- Отделение от 30 мкм до прибл. 8 мм.

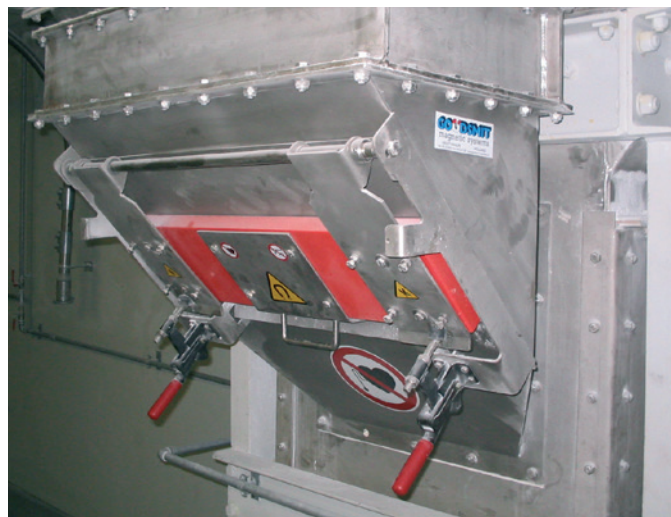

Лотковый магнит Пластинчатый магнит, рассчитанный на легкую очистку • Самотечный, полу-автоматическая очистка

- Для пищевых и непищевых применений
- Отделение от 1 до прибл. 8 мм.

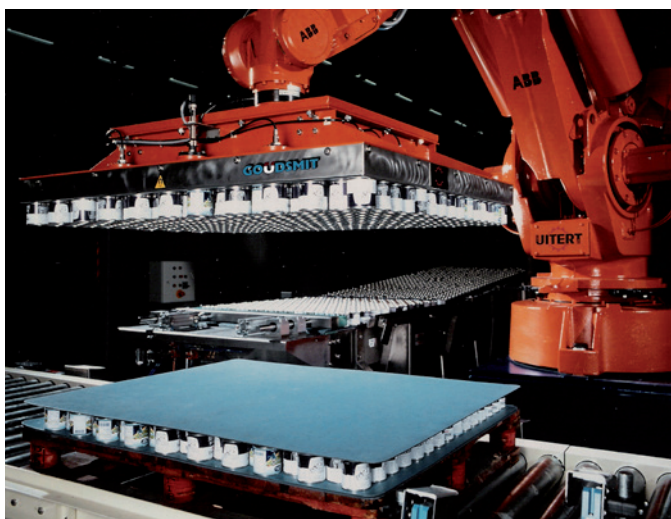

Поддонный магнит на рауке робота • Рассчитан на обращение с банками в упаковочной промышленности.



Магнитный захват • Комбинация магнитной и вакуумной технологии • для автоматических систем манипуляции

- также для высоких температур.



Goudsmit Magnetic Systems BV

Petunialaan 19, NL 5582 HA Waalre, The Netherlands

T +31 (0)40-2213283 - E info@goudmit.eu

www.goudsmitmagnets.com